



Marvik

Soluciones S.R.L.

Modelo: Calesita integradora



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Esta Calesita Integradora esta realizada con ejes portarodamientos y rodamientos cónicos y planos. El piso esta hecho con 2 piezas metálicas semicirculares cortadas y poliperforadas mediante tecnología laser, con terminación antideslizante. Pintura Poliuretánica con filtro UV.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:


Medidas Totales:	
Alto	0,82 mt.
Ancho	2,60 mt.
Profundidad	2,60 mt.
Volumen	2,8 m3
Peso	250 kg.
Ejes	Portarodamientos
Rodamientos	Cónicos y Plano
Caño Schedule	Ø90 mm. x 6mm.
Planchuelas	1", 1/2", 2", 3" x 3/16"
Barandas	Caño Ø1 1/2" x 2 mm.
Capacidad	2 personas
Altura de caída	0,2 mt.
Pintura	Poliuretánica c/ filtro UV

INSTALACIÓN:

Producto preparado para empotrar.



VISTA LATERAL

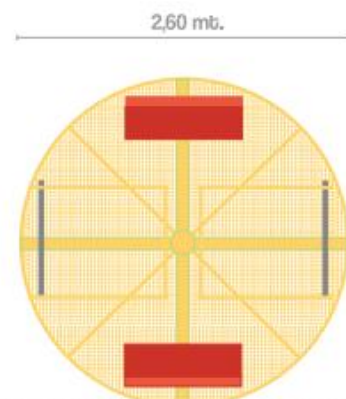

VISTA ARRIBA