



Marvik

Soluciones S.R.L.

Modelo: Galaxy

La nueva línea de alumbrado público Galaxy LED se adapta a las más variadas exigencias de iluminación para tránsito vehicular y espacios públicos

Potencia: 50 W/100W/150w



CUERPO: Inyección de aluminio

DIFUSOR: Incluido en los módulos.


DRIVER: Incorporado en la luminaria

VIDA ÚTIL: 50.000 hs.

UTILIZACIÓN: Alumbrado público

APLICACIONES: Calles, avenidas, rutas, autopistas, etc.

LA LUMINARIA CUENTA CON 5 AÑOS DE GARANTÍA.

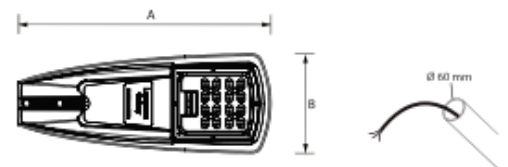

> color GRIS

> IP65

CÓDIGO	WATTS	TENSIÓN	TEMP COLOR	FLUJO (LM)	EFICIENCIA	CRI	FACTOR P.	VIDA ÚTIL	AxBxC (mm)	PESO (KG)
GALAXY 50	50	160-240V	5000K	6750	>135LM/W	80	0.95	50000HS	455x182x96	1.9
GALAXY 100	100	160-240V	5000K	13500	>135LM/W	80	0.95	50000HS	582x182x96	2.8
GALAXY 150	150	160-240V	5000K	20250	>135LM/W	80	0.95	50000HS	668x182x96	3