




# Marvik

Soluciones S.R.L.

## Modelo: SUBE Y BAJA INTEGRADOR

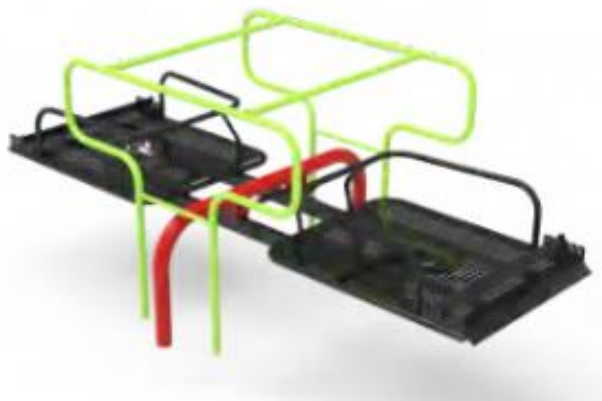

### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

El Sube y Baja Integrador contiene el piso realizado con piezas metálicas cortadas y perforadas mediante tecnología laser, con terminación antideslizante. En la misma se aloja una traba metálica que logra inmovilidad de la silla una vez posicionada sobre la hamaca. Pintura Poliuretánica con filtro UV.


### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

#### Medidas Totales:

Alto	1,30 mt.
Ancho	2,80 mt.
Profundidad	1,00 mt.
Volumen	0,8 m3
Peso	120 kg.
Travesaño	Caño Ø2 3/8" x 2 mm.
Patas	Caño Ø1 1/2" x 2 mm.
Estructura inferior	Caño 40 x 80 x mm.
Capacidad	2 personas
Altura de caída	0,2 mt.
Pintura	Poliuretánica c/ filtro UV

### INSTALACIÓN:

Producto preparado para empotrar.

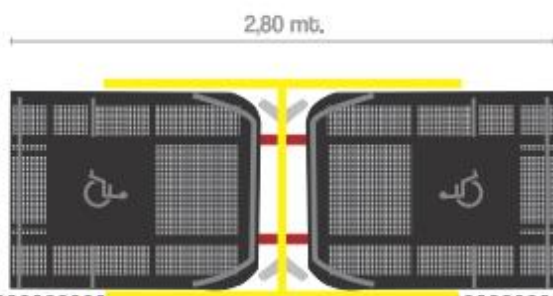

VISTA ARRIBA



VISTA LATERAL